


Guide de l'utilisateur

Application Pod Point

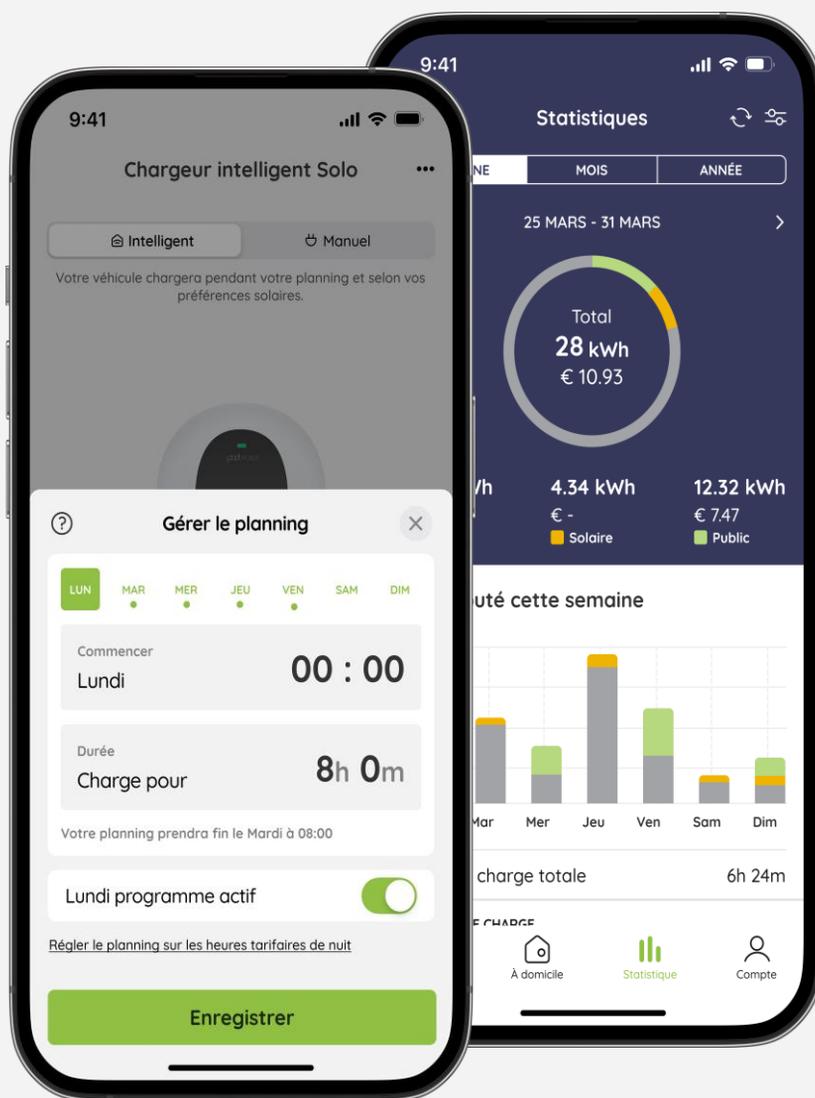

Commencer		Page	Activité de charge	
Télécharger l'application Pod Point	3		Statistiques de charge	17
Créer un compte Pod Point	3		Sessions de charge individuelles	17
Synchroniser votre borne de recharge avec notre application	4		Dépenses et rapports	
Connecter votre chargeur au Wi-Fi	4		Exportation de vos statistiques de charge	18
Vérifier votre signal Wi-Fi	6			
Statut des voyants lumineux	7			
Ajouter votre tarif électricité	8			
Rester à jour	9			
Log des événements	9			
Mode Linky				
Aperçu	10			
Recharge en dehors du mode Linky	10			
Désactivation du mode Linky	11			
Planification des charges				
Compatibilité du véhicule	12			
Modes de charge	12			
Planification des charges	13			
Modifier ou définir un nouveau planning	13			
Chargement en dehors de votre planning	15			
Activation du mode Désactivé	16			

Télécharger l'application Pod Point

Félicitations pour votre nouvelle borne Pod Point. Pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités intelligentes de votre borne de recharge, vous aurez besoin de l'application Pod Point.

Pour télécharger l'application Pod Point, rendez-vous sur l'App Store de votre smartphone et recherchez **Pod Point**.

Une fois l'application installée, suivez les instructions pour créer votre compte et configurer votre borne de recharge.


Une fois votre compte actif, vous pourrez profiter de nos fonctionnalités intelligentes, ce qui vous permettra de réduire vos coûts de charge et d'accéder à plus de praticité.

Nous vous conseillons de garder votre application à jour pour accéder aux dernières fonctionnalités de votre borne de recharge.

Créer un compte Pod Point

Après avoir téléchargé l'application Pod Point, vous pouvez vous connecter à un compte existant ou en créer un nouveau. La création d'un compte est rapide et facile : il suffit de fournir votre nom et votre adresse e-mail. Vous devrez également créer un mot de passe.

Une fois votre compte créé, vous pourrez commencer à le synchroniser avec votre borne de recharge.

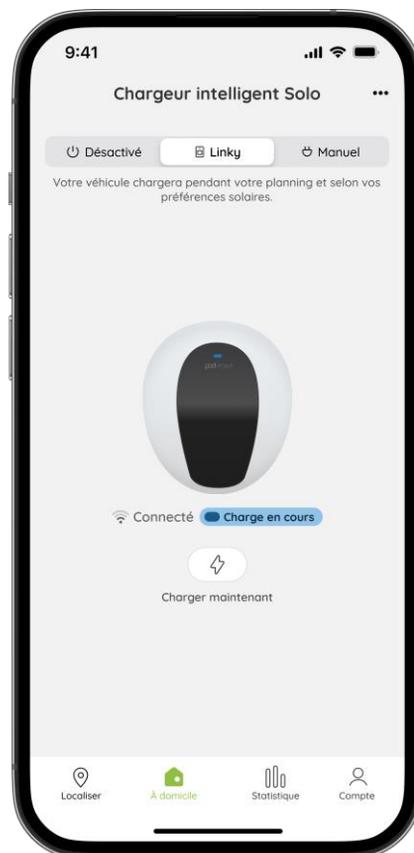

Synchroniser votre borne de la recharge à domicile avec notre application

Pour tirer le meilleur parti de votre borne de recharge à domicile, vous devrez la lier à votre compte Pod Point. Vous aurez accès à des fonctionnalités pratiques et à des informations sur vos utilisations de recharge, y compris des statistiques.

1. Sélectionnez l'onglet **À domicile** situé dans la barre de navigation au bas de l'écran.
2. Appuyez sur l'icône  au milieu de l'écran.
3. Localisez le QR code PSL sur le dessous de votre borne de recharge et scannez-le à l'aide de l'appareil photo de votre téléphone, ou entrez le numéro PSL manuellement.
4. Une fois cette opération terminée. Vous serez invité à enregistrer les détails de votre compte sur l'application.



Si vous devez modifier vos coordonnées ultérieurement, appuyez sur le symbole dans le coin supérieur.

Connectez votre borne de recharge au Wi-Fi

Une fois que vous avez lié votre application et votre borne de recharge, accédez à l'onglet Accueil et cliquez sur ●●● l'icône en haut à droite pour vous connecter au Wi-Fi.

Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre borne de recharge au Wi-Fi.

Connectez votre chargeur à l'aide de l'autocollant QR code


Vous aurez besoin du QR code de connexion de votre borne de recharge, en voici un exemple ci-dessous. Il s'agit d'un autocollant qui est généralement appliqué sur votre tableau électrique après l'installation.

Le numéro de série "PSL" et le mot de passe de votre borne peuvent vous être demandés. Ils se trouvent sur l'étiquette de connexion fournie avec la borne (QR Code).

Exemples : QR code de connexion de la borne de recharge

Connect to charger		pod POINT
	Charger ID	PSL-123456
	AP name	PP-123456
	Password	RaNdoMx78

Keep these details safe. They are required to update your charger's settings and connect it to Wi-Fi.

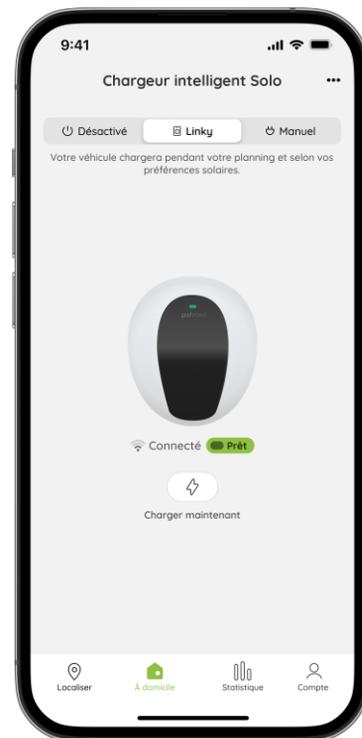

Remarque : Si vous avez du mal à trouver votre autocollant de connexion, veuillez sélectionner « **J'ai besoin d'aide** » dans les paramètres de la borne de recharge.

Connectez-vous au QR code de la borne de recharge dans l'application

Si vous ne parvenez pas à trouver votre autocollant Connexion à la borne de recharge sur votre tableau électrique, vous pouvez également trouver cette information dans l'application.

Accédez simplement à l'onglet **À domicile** et faites défiler jusqu'à **Réseau**. Appuyer sur **Afficher les informations de connexion à la borne de recharge** pour connaître votre Identifiant borne de recharge et votre mot de passe.

Remarque : Les bornes de recharge domestiques Pod Point ne prennent en charge que la fréquence Wi-Fi 2,4 GHz.

Vous êtes connecté !


Une fois que vous êtes connecté au Wi-Fi, le voyant lumineux à l'avant de la borne de recharge devient vert pour indiquer qu'il communique avec Pod Point. Vous retrouverez le même voyant lumineux dans l'onglet **À domicile** et le statut de la borne de recharge deviendra connecté.

Vérifier votre signal Wi-Fi

Une fois votre borne de recharge synchronisée avec l'application Pod Point, vous pourrez voir le signal Wi-Fi dans l'onglet **À domicile** en vérifiant l'icône  sous le Solo 3S.

Signal faible ou nul

Une bannière apparaîtra dans l'onglet **À domicile** au-dessus de l'icône de votre borne de recharge. Vous pouvez appuyer sur la bannière pour obtenir des suggestions sur la façon d'améliorer votre signal Wi-Fi.

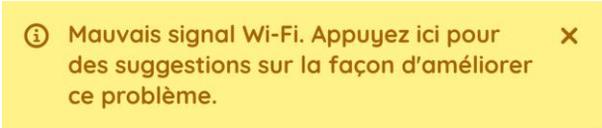

Mauvais signal Wi-Fi. Appuyez ici pour des suggestions sur la façon d'améliorer ce problème.

Si vous êtes hors ligne, vous verrez une invitation à connecter votre borne de recharge au Wi-Fi dans l'onglet **À domicile**. Le voyant lumineux situé à l'avant de votre borne de recharge sera bleu.

Reconnexion au Wi-Fi

Lorsque vous réinitialisez votre connexion Wi-Fi à votre borne de recharge, vous devrez peut-être débrancher votre routeur et attendre 10 secondes. Lorsque vous rebranchez votre routeur, la reconnexion de vos appareils et de la borne de recharge peut prendre quelques minutes. Si cela résout le problème, votre borne de recharge changera son état en connecté.

Si le problème persiste, votre borne de recharge restera hors ligne. Pour vous reconnecter au Wi-Fi, cliquez sur le bouton Connecter situé sous la borne de recharge dans l'onglet **À domicile**. L'application vous invitera à suivre les étapes de connexion au Wi-Fi.

Vous devrez localiser le QR code « Connectez-vous à votre borne de recharge » (il s'agit d'un autocollant qui est généralement collé sur votre boîte à fusibles ou qui est dans votre application, [page 5](#)) et avoir vos identifiants Wi-Fi à portée de main avant de commencer.



Statut des voyants lumineux

Le voyant lumineux à l'avant de votre Solo 3 S indique son état actuel. L'un des éléments suivants va s'afficher sur votre borne de recharge à domicile :



**Blanc clignotant /
vert avec pulsation**

Votre borne de recharge est en mode veille et n'est pas connectée au Wi-Fi ou elle tente de se reconnecter au Wi-Fi.



Vert fixe

Votre borne de recharge est connectée au Wi-Fi et communique avec Pod Point.



Bleu fixe

Votre véhicule est en charge.



Vert clignotant

Votre véhicule est complètement chargé (ou les paramètres de votre véhicule ont interrompu la charge).



Jaune fixe

La recharge est en pause car votre chargeur est en mode **Linky** et il est actuellement en dehors des heures d'énergie à faible tarif. Ou encore : le système d'équilibrage automatique de la puissance est actif ou la borne de recharge a été verrouillée de manière sécurisée.



**Rouge fixe/rouge
clignotant**

Votre borne de recharge à domicile signale une erreur. Essayez de l'éteindre puis de la rallumer au niveau de l'interrupteur du disjoncteur. Si le problème persiste, veuillez contacter notre équipe d'assistance à l'adresse info.fr@pod-point.com

Ajouter votre tarif électricité

Grâce à la possibilité d'entrer vos informations de tarif énergétique, vous aurez une meilleure idée des coûts de recharge de votre véhicule électrique à domicile.

Ouvrez l'onglet **À domicile** dans la barre de navigation et sélectionnez **Ajouter un tarif électricité**.

9:41

← Ajouter un tarif énergétique

EDF Energy

Tarif de jour

e.g. 14.384 pence per kWh

Avez-vous un tarif doubleur de tension?

Oui Non

Tarif de nuit

e.g. 5.384 pence per kWh

Heure de début

00 30

Heure de fin

05 00

Régler le planning sur les heures tarifaires de nuit

Ceci mettra à jour votre planning de charge pour correspondre aux heures de début et de fin de votre tarif de nuit.

Mettre à jour mon tarif énergétique

[Je le ferai plus tard](#)

Si vous avez un tarif de nuit distinct, appuyez sur Oui dans « **Avez-vous un double tarif ?** ». Vous pouvez entrer votre tarif de nuit ici, en vous assurant que vos informations de coût de charge restent exactes.

Vous aurez également la possibilité de définir votre planning de charge pour qu'il corresponde automatiquement à ces heures.

Un mot sur les tarifs

N'oubliez pas de mettre à jour votre tarif chaque fois que vous changez de fournisseur ou renouvelez votre contrat d'électricité pour vous assurer que vos informations sur les coûts de charge restent exactes.

Rester à jour

Lorsque votre borne de recharge se connecte au Wi-Fi, elle reçoit automatiquement des mises à jour logicielles à distance. Rester connecté garantit que votre borne de recharge dispose toujours des dernières fonctionnalités et des nouvelles versions.

Pour vérifier que votre borne de recharge utilise la dernière version du firmware, sélectionnez l'onglet **À domicile** et cliquez sur l'icône **⋮** pour afficher **les paramètres de la borne de recharge**.

Vous devriez voir une case verte sous la version de votre firmware qui le confirme.

Si vous n'utilisez pas la dernière version, veuillez vérifier que votre borne de recharge est connectée au Wi-Fi. Une fois connectée, elle devrait automatiquement se mettre à jour.



Log des événements

La borne de recharge vous informera de toute information importante dans le **Log des événements**.

Pour y accéder, sélectionnez l'onglet **À domicile**, cliquez sur l'icône **⋮** et appuyez sur **Log des événements** dans la zone située sous la version du firmware.

Chaque élément du log des événements contient un lien vers notre centre d'aide britannique, détaillant la signification de l'événement et si vous devez prendre des mesures en conséquence.



Aperçu

Si vous avez un compteur Linky installé, vous pouvez automatiser vos périodes de recharge. Lorsque le mode **Linky** est activé, la recharge commencera automatiquement pendant les périodes d'énergie à faible tarif et s'arrêtera automatiquement en dehors de ces périodes.

Note: Si vous avez un compteur Linky installé, le mode Linky sera activé par défaut.

Recharge en dehors du mode Linky

Si vous souhaitez recharger en dehors de vos périodes d'énergie à faible tarif, vous pouvez soit appuyer sur "**Charger maintenant**", soit passer en mode **Manuel**.



Pour **Charger Maintenant**, appuyez simplement sur le bouton ⚡ sous l'image de votre chargeur et sélectionnez la durée pendant laquelle vous souhaitez recharger.

Une fois votre session de recharge terminée, votre chargeur reviendra automatiquement à la recharge pendant vos périodes d'énergie à faible tarif.

En mode **Manuel**, la recharge commencera dès que votre véhicule sera branché et continuera jusqu'à ce que votre véhicule électrique soit complètement chargé.

Pour activer le mode **Manuel**, dans l'onglet "**À domicile**", appuyez sur l'option ⏻ "**Manuel**" en haut de l'écran.

Pour plus d'informations sur ces options, consultez la section "Charge en dehors de votre planning" à la page 15.

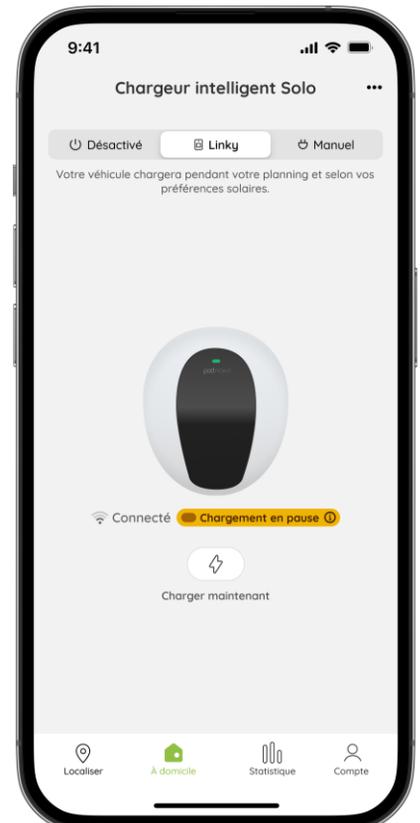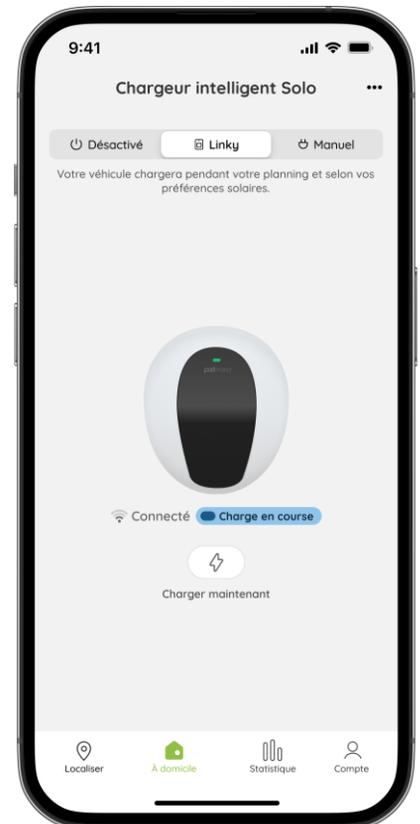

Désactivation du mode Linky

Si vous préférez gérer votre recharge manuellement avec un planning, vous pouvez désactiver le mode **Linky**.

Dans l'onglet "**À domicile**", appuyez sur **...** l'icône en haut à droite. Ensuite, faites défiler vers le bas et désactivez "**Activer la sélection du mode Linky**".

Vous pouvez maintenant retourner à l'onglet "**À domicile**" où vous verrez l'option **Gérer le planning** si vous êtes en mode **intelligent**.

Pour plus d'informations sur la gestion de votre planning de charge sans utiliser le mode **Linky**, consultez la section "Planification des charges" (page 12).



Compatibilité du véhicule

De nombreux nouveaux véhicules électriques intègrent des paramètres de charge ou des fonctions de planification à leurs systèmes d'infodivertissement.

Pour que les services Solo 3S suivants fonctionnent efficacement, veuillez vous assurer que tous les réglages programmés de votre véhicule ou de l'application smartphone de votre véhicule sont désactivés.




Modes de charge

Vous pouvez choisir le mode **intelligent** ou **manuel** pour commencer à charger une fois que votre borne de recharge est couplée avec l'application.

Vous pouvez les trouver en sélectionnant l'onglet **À domicile** dans la barre de navigation et en passant d'un mode à l'autre en haut de l'écran.

 **Mode manuel** - Votre véhicule se charge lorsqu'il est branché. La charge s'arrête lorsque votre véhicule électrique est complètement chargé ou lorsque vous retirez le câble.

 **Mode intelligent** - Votre véhicule se charge selon votre planning personnalisé. Vous pouvez trouver et définir ces plannings sous **Gérer le planning** dans l'onglet **À domicile**.

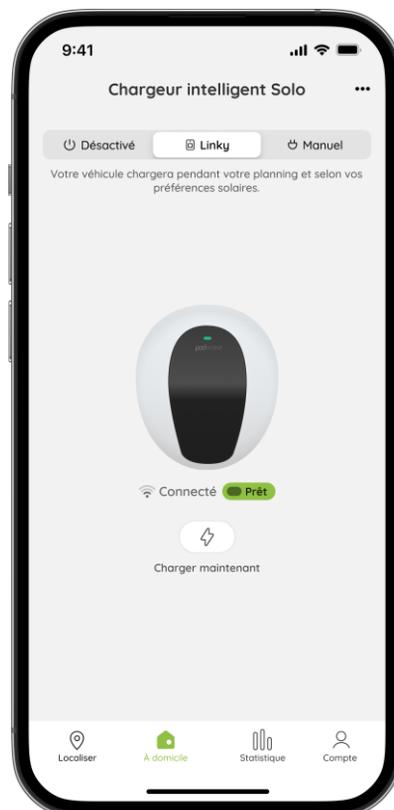



Votre véhicule se chargera selon votre planning personnalisé lorsque votre borne de recharge est en mode **intelligent**. Lorsque votre véhicule est branché, un voyant vert fixe sur votre borne de recharge indique qu'elle est prête et attend une session de charge programmée pour démarrer.

Si aucun planning de charge n'a été défini pour une journée ou si le planning de charge est désactivé, vous pouvez sélectionner **Charger maintenant** ou le mode **manuel** pour commencer à charger à la place.

Modifier ou définir un nouveau planning

Pour modifier ou créer un nouveau planning, vous devez sélectionner l'onglet **À domicile** dans la barre de navigation et appuyer sur **Gérer le planning** en bas de l'écran. Cette action devrait afficher un écran similaire à l'image de droite.

Le petit point vert indique quel jour a ou quels jours ont des plannings actifs définis. Appuyez sur le jour de la semaine que vous souhaitez modifier, il sera surligné dans un carré vert.

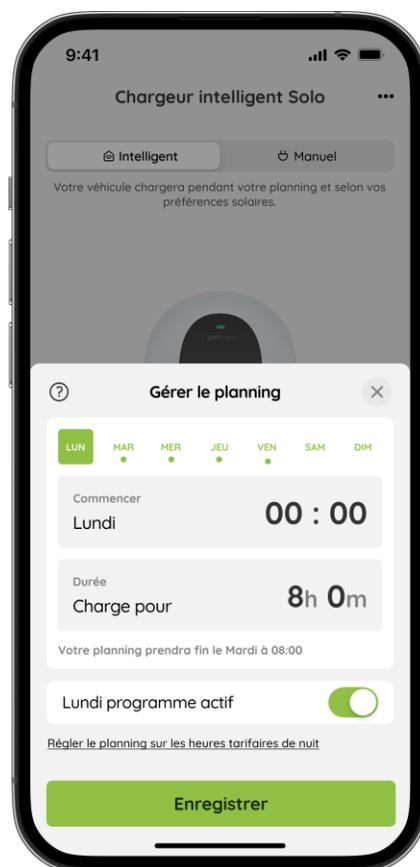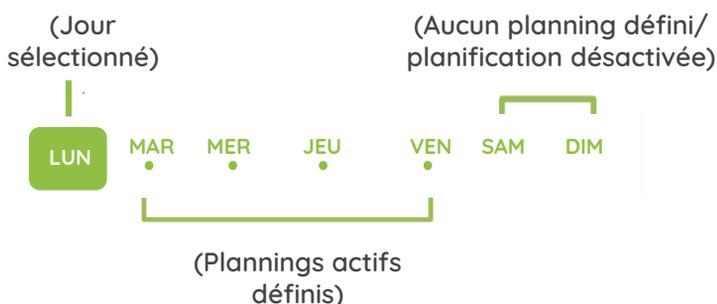

Modifier ou définir un nouveau planning

Choisissez quand vous souhaitez que la session de charge démarre et combien de temps vous souhaitez qu'elle dure.

L'application calculera alors le moment auquel la charge se terminera.

Lorsque vous sélectionnez une durée de charge, le cas échéant, la charge se poursuivra jusqu'au jour suivant.

Par exemple, si vous sélectionnez un **mardi**, que vous définissez une heure de début à **23 h** et une durée de **6 h**, la charge se fera dans la nuit jusqu'au mercredi à 5 h.



Remarque : si vous aviez un planning séparé pour le mercredi qui commence avant 5 h, les plannings se chevaucheraient et créeraient un conflit.

S'il y a chevauchement avec un autre planning, un message d'avertissement en rouge s'affichera pour vous indiquer qu'un jour attendant sera modifié en conséquence. Le jour concerné sera mis en surbrillance avec un carré rouge.

Vous pouvez activer ou désactiver le planning d'une journée en appuyant sur le bouton  marche/arrêt. Lorsque vous désactivez le planning d'une journée, vous devez appuyer sur **Charger maintenant** ou entrer en mode **Manuel** pour commencer à charger.

Une fois que vous êtes satisfait, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton **Enregistrer** chaque fois que vous avez apporté des modifications à un planning.

Vous pouvez définir automatiquement votre planning pour qu'il corresponde à votre tarif de nuit en cliquant sur le lien situé au-dessus du bouton **Enregistrer**.

Charge en dehors de votre planning

Si vous devez charger en dehors de votre planning défini, deux options s'offrent à vous :

Charger maintenant

Charger maintenant vous permet de charger temporairement en dehors de votre planning défini sans avoir à le modifier.


Appuyez simplement sur le bouton ⚡ situé sous l'image de votre borne de recharge et sélectionnez la durée pendant laquelle vous souhaitez charger.

Une fois que votre session **Charger maintenant** est terminée, votre borne de recharge reviendra sans problème à son planning défini.

Mode manuel

Si vous conduisez plus souvent pendant la semaine, vous pouvez recharger en mode **Manuel**. En activant le mode **Manuel**, votre véhicule électrique commencera à se charger dès qu'il est branché, vous permettant de recharger quand vous en avez besoin.

Il est facile de passer de l'un à l'autre dans l'application. Lorsque vous êtes prêt à revenir au mode intelligent, il vous suffit de l'activer dans l'application. Vos plannings de charge seront réactivés lorsque vous y reviendrez.

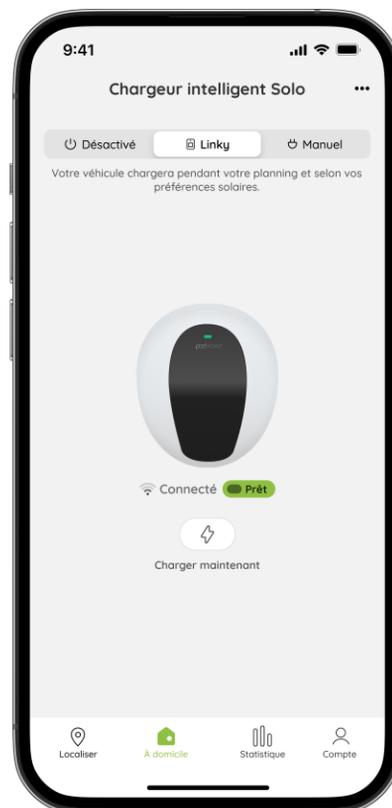


Activation du mode Désactivé

Le mode Désactivé vous permet de sécuriser votre chargeur à distance et ainsi d'empêcher son utilisation sans permission.

Pour activer le **mode Désactivé**, dans l'application, allez dans l'onglet **À Domicile** et sélectionnez  sur la barre d'outils en haut. En mode Désactivé, le voyant lumineux du chargeur sera jaune.

Pour utiliser le **mode Désactivé**, assurez-vous que votre chargeur est connecté au Wi-Fi et que vous avez la version 3.27.5 ou ultérieure de l'application Pod Point installée.

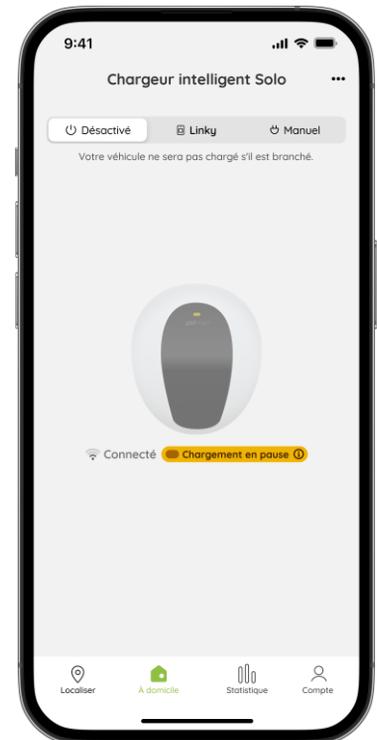

Veillez noter : Si votre chargeur se déconnecte, le **mode Désactivé** sera ignoré pour garantir la charge si nécessaire.

Vos statistiques de charge

Vous pouvez voir le détail hebdomadaire, mensuel et annuel de vos frais de charge et de votre consommation d'énergie en accédant à l'onglet **Statistiques** de la barre de navigation.

Vos statistiques de charge seront mises à jour chaque fois que vous débranchez votre véhicule d'une borne de recharge Pod Point.

Dans cet espace, vous pourrez voir combien d'énergie électrique vous avez utilisé lors de vos sessions de charge à domicile.

Exporter




Infos coût

Consommation d'énergie

Remarque : Si vous n'avez pas entré votre tarif d'électricité domestique, Pod Point présume un coût par défaut défini par kWh.

Sessions de charge individuelles


Lorsque vous affichez l'aperçu hebdomadaire ou mensuel sur l'onglet **Statistiques**, vous pouvez faire défiler vers le bas pour afficher les sessions de charge individuelles. Appuyez sur une session individuelle pour en ouvrir les détails.

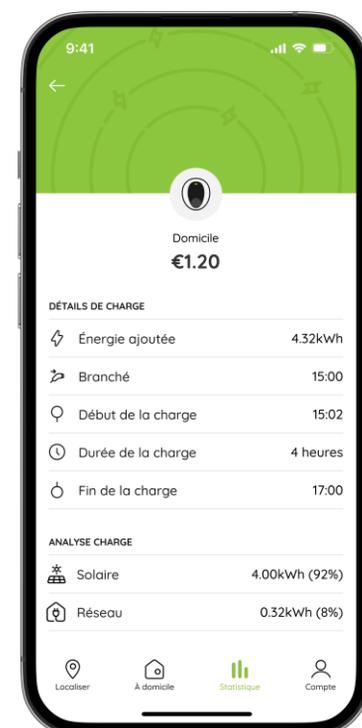

Exportation de vos statistiques de charge

Vous pouvez recevoir un **Rapport d'activité de charge** de vos statistiques de charge envoyé à l'adresse e-mail de votre compte Pod Point :

1. Accédez à l'onglet **Statistiques**.
2. Appuyez sur l'icône d'exportation  dans le coin supérieur gauche.
3. Sélectionnez la plage de dates que vous souhaitez exporter.
4. Entrez votre kilométrage total et votre kilométrage professionnel (facultatif).
5. Appuyez sur **Terminé** pour recevoir une feuille de calcul de votre activité de charge à votre adresse e-mail.

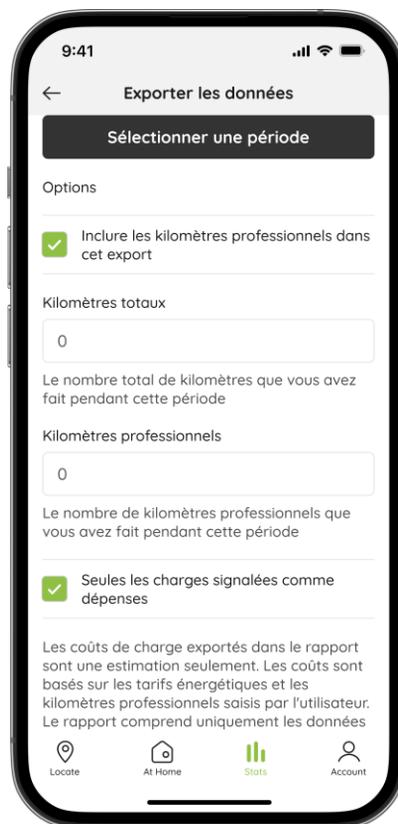

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	Nombre	Apellido	Actualizar	Conectado	Inicio de carga	Duración de carga	Fin de carga	Duración del conector	Desconectado	Costo	Total kWh	Consumidos kWh	Rejilla (Casa)	kWh Solar (Casa)	Tipo de ubicación	Ubicación
2	Juan	Perez	31/7/2024	22:57	22:59	9 horas 29 minutos	08:53	9 horas 56 minutos	08:53	2,99 €	20,61	20,605	0,005	0,005	casa	
3	Juan	Perez	31/7/2024	13:58	13:59	8 horas 19 minutos	22:19	8 horas 20 minutos	22:19	0,06 €	1,47	0,182	1,288	1,495	casa	
4	Juan	Perez	30/7/2024	20:38	20:43	16 horas 24 minutos	13:18	16 horas 40 minutos	13:18	0,04 €	1,64	0,145	1,495	1,495	casa	
5	Juan	Perez	30/7/2024	12:53	12:54	6 horas 37 minutos	19:32	6 horas 38 minutos	19:32	0,03 €	1,25	0,11	1,14	1,14	casa	
6	Juan	Perez	29/7/2024	23:06	23:11	10 horas 58 minutos	10:15	11 horas 9 minutos	10:15	6,32 €	31,64	31,608	0,032	0,032	casa	
7	Juan	Perez	29/7/2024	16:23	16:28	1 hora 15 minutos	17:44	1 hora 20 minutos	17:44	0,00 €	0	-0,002	0,002	0,002	casa	
8	Juan	Perez	28/7/2024	21:27	21:29	13 horas 45 minutos	13:13	15 horas 46 minutos	13:13	4,02 €	19,78	19,768	0,012	0,012	casa	
9	Juan	Perez	28/7/2024	14:01	14:02	3 horas 37 minutos	17:39	3 horas 38 minutos	17:39	0,12 €	2,34	0,399	1,941	1,941	casa	
10	Juan	Perez	28/7/2024	23:02	23:17	9 horas 14 minutos	11:27	12 horas 24 minutos	11:27	2,89 €	11,27	22,062	0,008	0,008	casa	
11	Juan	Perez	24/7/2024	23:06	23:11	6 horas 4 minutos	09:01	9 horas 54 minutos	09:01	1,92 €	10,85	10,788	0,062	0,062	casa	
12	Juan	Perez	23/7/2024	19:47	19:52	14 horas 59 minutos	13:16	17 horas 29 minutos	13:16	1,41 €	15,04	15,029	0,011	0,011	casa	
13	Juan	Perez	22/7/2024	19:35	19:40	12 horas 23 minutos	08:04	12 horas 28 minutos	08:04	0,00 €	0,02	0,017	0,003	0,003	casa	
14	Juan	Perez	18/7/2024	20:37	20:42	16 horas 20 minutos	13:26	16 horas 49 minutos	13:26	-0,02 €	12,92	0,385	12,535	0,385	casa	
15	Juan	Perez	17/7/2024	22:57	22:59	7 horas 1 minutos	08:46	9 horas 48 minutos	08:46	0,66 €	7,37	7,365	0,005	0,005	casa	
16	Juan	Perez	17/7/2024	15:25	15:29	6 horas 46 minutos	22:16	6 horas 51 minutos	22:16	0,17 €	2,31	0,553	1,757	1,757	casa	
17	Juan	Perez	17/7/2024	13:53	13:58	1 hora 25 minutos	15:23	1 hora 30 minutos	15:23	0,00 €	0	-0,002	0,002	0,002	casa	
18	Juan	Perez	16/7/2024	20:01	20:06	12 horas 57 minutos	13:13	17 horas 12 minutos	13:13	2,76 €	27,13	24,373	2,757	2,757	casa	
19	Juan	Perez	16/7/2024	18:40	18:44	1 hora 6 minutos	19:51	1 hora 10 minutos	19:51	0,00 €	0	-0,001	0,001	0,001	casa	
20	Juan	Perez	15/7/2024	22:58	22:59	8 horas 35 minutos	12:21	13 horas 22 minutos	12:21	0,00 €	0,01	0,002	0,008	0,008	casa	
21	Juan	Perez	15/7/2024	14:52	14:57	7 horas 4 minutos	22:13	7 horas 21 minutos	22:13	0,07 €	0,22	0,212	0,008	0,008	casa	
22	Juan	Perez	15/7/2024	08:28	08:29	4 horas 33 minutos	13:10	4 horas 42 minutos	13:10	0,02 €	0,16	0,062	0,098	0,098	casa	
23	Juan	Perez	13/7/2024	23:34	00:54	15 horas 58 minutos	20:12	20 horas 38 minutos	20:12	1,61 €	17,88	17,866	0,014	0,014	casa	
24	Juan	Perez	12/7/2024	19:58	20:13	14 horas 52 minutos	22:17	2 horas 18 minutos	22:17	6,59 €	21,61	21,269	0,341	0,341	casa	
25	Juan	Perez	11/7/2024	01:17	01:22	6 horas 47 minutos	08:44	7 horas 36 minutos	08:44	1,85 €	18,7	18,698	0,002	0,002	casa	
26	Juan	Perez	11/7/2024	00:34	00:39	0 horas 29 minutos	01:09	0 horas 34 minutos	01:09	0,00 €	0	0	0	0	casa	
27	Juan	Perez	8/7/2024	08:48	08:53	22 horas 41 minutos	08:50	0 horas 2 minutos	08:50	0,31 €	3,63	0,994	2,636	2,636	casa	
28	Juan	Perez	6/7/2024	23:00	23:05	10 horas 14 minutos	12:09	13 horas 8 minutos	12:09	3,96 €	29,39	29,251	0,139	0,139	casa	
29	Juan	Perez	5/7/2024	22:58	22:59	13 horas 42 minutos	13:09	14 horas 11 minutos	13:09	6,23 €	28,76	28,662	0,098	0,098	casa	
30	Juan	Perez	5/7/2024	19:23	19:28	2 horas 48 minutos	22:17	2 horas 53 minutos	22:17	0,55 €	1,78	1,78	0	0	casa	
31	Juan	Perez	5/7/2024	18:31	18:36	0 horas 40 minutos	19:16	0 horas 45 minutos	19:16	0,00 €	0	-0,002	0,002	0,002	casa	
32	Juan	Perez	5/7/2024	00:17	00:27	11 horas 51 minutos	17:10	16 horas 53 minutos	17:10	0,00 €	0,02	0,011	0,009	0,009	casa	
33																
34						Total cost	44,56 €									
35																

Besoin d'aide ?

Contactez notre équipe d'assistance à l'adresse suivante: info.fr@pod-point.com

Rejoignez notre communauté VE

Dites bonjour à des milliers d'autres conducteurs de véhicules électriques en partageant une photo de votre Solo et en nous taguant sur l'un des réseaux ci-dessous.

Besoin de conseils ? La communauté VE réuni des personnes compétentes et secourables. N'hésitez pas à les contacter, nous avons tous été novice un jour !

Cherchez **Pod Point** sur les réseaux sociaux :

