

# Guía del usuario

## Solo 3S



Esta guía del usuario es para los cargadores domésticos Pod Point Solo 3S que han sido instalados en propiedades domésticas o residenciales.



Página 2 - Cómo utilizar el cargador



Página 3 - Explicación de las luces de estado del cargador



Página 4 - Cómo conectar el cargador a una red Wi-Fi



Página 4 - La App Pod Point

¿Tienes alguna pregunta? Ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia:

[sosporte@pod-point.com](mailto:sosporte@pod-point.com)

Únete a nuestra comunidad VE

Busca **Pod Point** en redes sociales:



pod POINT


## Empezar a cargar

Una vez instalado el cargador, enchufa el vehículo para iniciar la carga y la luz LED se volverá **azul** para indicar que se ha iniciado la carga. Esto se conoce como modo **Manual**.

En modo **Manual**, tu coche se cargará cada vez que lo enchufes.

¿**Quieres establecer un horario de carga personalizado**? En la aplicación Pod Point, selecciona el modo Smart y podrás gestionar tu horario pulsando la ventana emergente **Gestionar horario**.

Para más información, consulta la [Guía de usuario de la App](#).

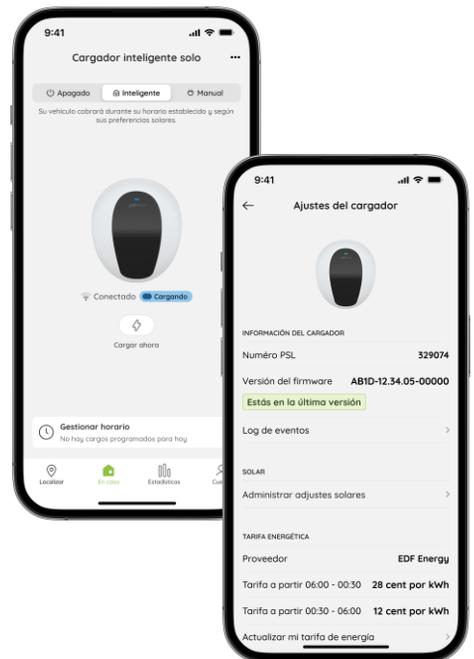

## Parar la carga

**Cargadores en modo manual** - La carga se detendrá cuando el coche esté completamente cargado o si se retira el cable. Para detener la carga antes, desbloquea el vehículo y retira el cable.

**Cargadores que siguen un programa de carga** - La carga se detendrá cuando finalice el programa o cuando el vehículo esté completamente cargado.

**No olvides que:** en el caso de cargadores con cable extraíble, asegúrese de retirar el cable del cargador después de su uso y guárdelo en un lugar seco.



**Tenga en cuenta:** Si desea controlar su carga utilizando la App Pod Point, deberá desactivar cualquier programa o configuración de carga en el vehículo.

# Explicación de las luces de estado de su cargador

¿Qué indican las luces de estado de tu Solo 3S?

Color de luz		Descripción
	<b>Blanco intermitente / verde intermitente</b>	El cargador está en modo de espera e intenta conectarse a una red Wi-Fi.
	<b>Verde fijo</b>	Tu cargador está conectado a Wi-Fi y se comunica con el Pod Point.
	<b>Azul fijo</b>	Su vehículo se está cargando.
	<b>Verde intermitente</b>	El vehículo está completamente cargado (o los ajustes del vehículo han pausado la carga).
	<b>Amarillo fijo</b>	Tu vehículo está enchufado, tu carga programada está fijada y tu cargador está esperando para empezar a cargar. Alternativamente, el sistema Auto Power Balancing está activo o el cargador se ha bloqueado de forma segura.
	<b>Rojo fijo / rojo intermitente</b>	Tu cargador doméstico está informando de un fallo. Prueba a apagarlo y volverlo a encender en el interruptor. Si el problema persiste, ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia - <a href="mailto:soporte@pod-point.com">soporte@pod-point.com</a>

## ¿No hay luz?

Si la luz de estado del cargador está apagada, puede indicar un problema eléctrico. Comprueba el interruptor, que suele estar en la caja de fusibles o en la unidad de consumo.

Para comprobar la alimentación, empuje el interruptor hacia abajo hasta que haga clic y, a continuación, vuelva a levantarlo; debería permanecer en su sitio si funciona correctamente. Si el problema persiste, es posible que el interruptor o el cargador estén averiados.



Interruptor de corte / fusible (arriba)

# Cómo conectar el cargador a una red Wi-Fi

Para conectar tu cargador a Wi-Fi, sólo tienes que seguir estos pasos :

1. **Descarga la aplicación Pod Point** en la tienda de aplicaciones de tu teléfono.
2. Seleccione la pestaña **En casa** y haga clic en el **...** icono de la esquina superior derecha.
3. **Siga las instrucciones en pantalla para conectar su cargador a Wi-Fi.** Puede que necesites el código QR de conexión de tu cargador, que es una pegatina que suele colocarse en la caja de fusibles tras la instalación (ver ejemplo)..  

**Nota:** Los cargadores domésticos Pod Point sólo admiten la frecuencia Wi-Fi de 2,4 GHz.
4. Una vez conectado, la luz LED del cargador se volverá verde.



Si tiene dificultades para localizar la etiqueta de conexión, seleccione **"Necesito ayuda"** en la pantalla de configuración del cargador.

## La App Pod Point

Desbloquea un montón de funciones con la aplicación Pod Point:




**Planes de carga** – Carga por menos, programando la carga cuando la energía es más barata o cuando es más conveniente.



**Estadísticas de carga** - Consulta estadísticas semanales, mensuales o anuales, como los costes de carga y el consumo de energía, para conocer mejor tus hábitos de carga.



**Modo de carga solar** - If you have solar panels at your home or plan on getting them in the future, you can harness zero-cost solar charging at times, all through the app.

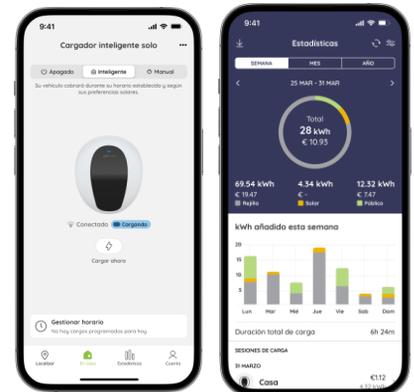

A menudo publicamos funciones nuevas y mejoradas en la aplicación, así que asegúrate de que tu cargador esté conectado a una red Wi-Fi y de que la aplicación esté siempre actualizada. Para más información sobre la aplicación, consulta nuestra [Guía del usuario](#) de la aplicación.